

## Nettie A P. Moraes

---

**De:** licitacao-sedurb <licitacao@sedurb.es.gov.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025 17:06  
**Para:** rafaelsilva; Ananda Gonçalves Cangussú  
**Assunto:** ENC: ESCLARECIMENTO 04\_CEDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024\_ID CIDADES/TCE-ES Nº 2024.500E0600015.01.00  
**Anexos:** Esclarecimento 4.docx

Boa tarde!

Seguem as respostas da equipe técnica da SEDURB em referência ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 001/2024.

À disposição!

At.te,

**Nettie Alves Paulo de Moraes**  
Assessor Especial Nível IV  
27 3636-5009  
nettie.moraes@sedurb.es.gov.br



**GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO**  
*Secretaria de Saneamento, Habitação  
e Desenvolvimento Urbano*

---

**De:** Marcelo Sales Loureiro <marcelo.loureiro@sedurb.es.gov.br>  
**Enviada em:** segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025 16:24  
**Para:** licitacao-sedurb <licitacao@sedurb.es.gov.br>  
**Assunto:** RES: ESCLARECIMENTO 04\_CEDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024\_ID CIDADES/TCE-ES Nº 2024.500E0600015.01.00

Boa tarde,

Segue respostas da solicitação de esclarecimento 4

Atenciosamente:

Marcelo

---

**De:** licitacao-sedurb <[licitacao@sedurb.es.gov.br](mailto:licitacao@sedurb.es.gov.br)>  
**Enviada em:** quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 12:28  
**Para:** Marcelo Sales Loureiro <[marcelo.loureiro@sedurb.es.gov.br](mailto:marcelo.loureiro@sedurb.es.gov.br)>  
**Assunto:** ENC: ESCLARECIMENTO 04\_CEDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024\_ID CIDADES/TCE-ES Nº 2024.500E0600015.01.00

Boa tarde, Marcelo!

Trata-se de questionamento técnico realizado pela empresa CONSTRUTORA ALCANCE à respeito da Concorrência Eletrônica Nº 001/2024, que versa sobre a Orla de Piúma – Etapa 02.

Gentileza responder o mais breve possível, considerando que o prazo legal para resposta são de 03 (três) dias úteis.

At.te,

Nettie Alves Paulo de Moraes  
Assessor Especial Nível IV  
27 3636-5009  
nettie.moraes@sedurb.es.gov.br



GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO  
Secretaria de Saneamento, Habitação  
e Desenvolvimento Urbano

De: [rafaelsilva@construtoraalcance.com.br](mailto:rafaelsilva@construtoraalcance.com.br) <[rafaelsilva@construtoraalcance.com.br](mailto:rafaelsilva@construtoraalcance.com.br)>

Enviada em: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 20:30

Para: [licitacao@sedurb.es.gov.br](mailto:licitacao@sedurb.es.gov.br); Ananda Cangussu <[anadacangussu@construtoraalcance.com.br](mailto:anadacangussu@construtoraalcance.com.br)>

Assunto: ESCLARECIMENTO 04\_CEDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024\_ID CIDADES/TCE-ES Nº 2024.500E0600015.01.00

Prezados,

**REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024\_ID CIDADES/TCE-ES Nº 2024.500E0600015.01.0001**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA CENTRAL DE PIÚMA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ITAPERUNA ATÉ A ALÍPIO PAULO E VALBERTO LAYBER ATÉ A AUGUSTO DA COSTA OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES – TRECHO 1 E 3 DA ORLA.**

Solicitamos esclarecimentos para:

### **1/SERVIÇOS AUSENTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:**

A) Não encontramos os itens referentes a lona plástica presentes que constam projeto da estrutura do piso da calçada, conforme o recorte abaixo:

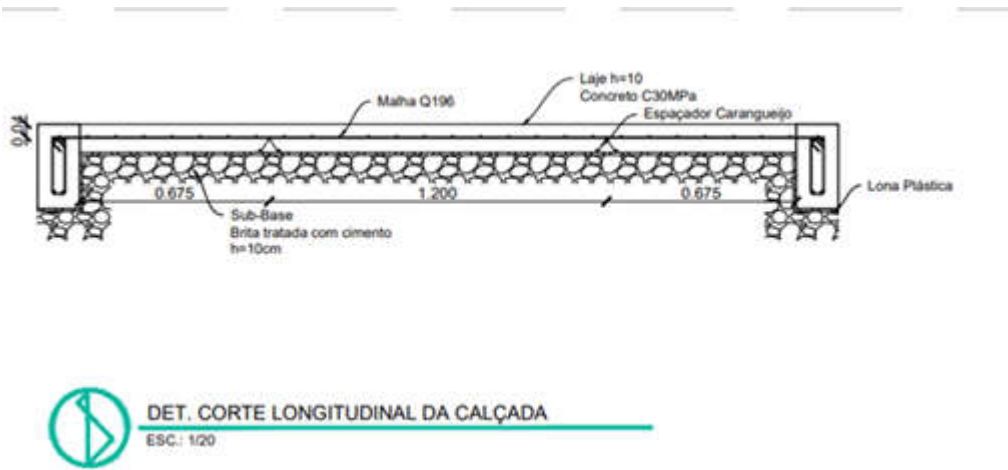


Figura 1 Recorte projeto estrutura do piso da calçada

### **Questionamos o motivo de não ter sido considerado a lona no orçamento?**

Além disso observando a composição do serviço de execução da Calçada, vemos que é citado dois tipos de Tela (Q196 e Q113), porém no projeto só é especificado a Q196.

**Questionamos se a composição orçamentária utilizada está compatível com o projeto e qual o tipo de tela deverá ser utilizada?**

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO					
Urbanização da Orla de Piúma - Município de Piúma / ES					
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CÓDIGO	UNIDADE	Nº	DATA BASE	
Execução de pavimento de concreto armado (PCA), FCK = 40 MPA, camada com espessura de 17,5 cm.		m2	Composição 79	nov-21	
<b>1- MÃO DE OBRA</b>	UNID.	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PARCIAL	TOTAL A
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)	H	0,119200	R\$ 7,43	R\$ 0,89	
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	H	0,203400	R\$ 5,46	R\$ 1,11	
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	H	0,057400	R\$ 7,43	R\$ 0,43	
<b>TOTAL A</b>					R\$ 2,43
<b>2- MATERIAIS</b>					<b>TOTAL B</b>
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,002000	R\$ 5,99	R\$ 0,01	
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,166700	R\$ 2,67	R\$ 0,45	
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,006700	R\$ 28,14	R\$ 0,19	
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,029200	R\$ 28,05	R\$ 0,82	
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	0,185400	R\$ 319,80	R\$ 59,29	
AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	KG	0,400000	R\$ 10,17	R\$ 4,07	
<b>TOTAL B</b>					R\$ 64,83
<b>3- EQUIPAMENTOS</b>					<b>TOTAL C</b>
RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO.	CHP	0,014500	R\$ 10,59	R\$ 0,15	
RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO.	CHI	0,021800	R\$ 0,47	R\$ 0,01	
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113.	KG	1,800000	R\$ 27,76	R\$ 49,97	
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196.	KG	3,110000	R\$ 25,79	R\$ 80,21	
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	M2	1,128000	R\$ 1,76	R\$ 1,99	
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO.	M	0,090900	R\$ 0,48	R\$ 0,04	
APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO.	KG	0,033200	R\$ 50,06	R\$ 1,66	
BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	0,583900	R\$ 20,13	R\$ 11,75	
BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	0,339800	R\$ 14,14	R\$ 4,80	
<b>TOTAL C</b>					R\$ 150,58
<b>4- RESUMO - DISCRIMINAÇÃO</b>	TAXA	VALORES	<b>5 - OBSERVAÇÃO</b>		
MÃO-DE OBRA - (TOTAL A)		R\$ 2,43			
MATERIAIS - (TOTAL B)		R\$ 64,83			
EQUIPAMENTOS - (TOTAL C)		R\$ 150,58			
ENC. SOCIAIS - (S/ TOTAL A) %	157,27	R\$ 3,82			
SUB TOTAL		R\$ 221,66			
EVENTUAIS (SUB TOTAL) %		-			
TOTAL		R\$ 221,66			
BDI (S/ TOTAL) %	28,49	R\$ 63,15	<b>PREÇO UNITÁRIO ADOTADO</b>		
<b>PREÇO UNITARIO CALCULADO</b>		<b>R\$ 284,81</b>	<b>R\$ 284,81</b>		

Figura 2 Recorte da composição de custo da execução de pavimento em concreto armado.

Resposta:

B) Não encontramos o item referente a grama bermuda presente nos projetos de paisagismo e em memorial, conforme recortes abaixo:

SERVIÇO	UNID.	VALOR UNIT. C/ BDI	
Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	m2	40,50	€

Figura 3 Recorte planilha orçamentária

Figura 11 – Cynodondactylon (Grama Bermuda)



(Quantidade: trecho 1 - 3.279,09m<sup>2</sup> /trecho2 – 2.737,22m<sup>2</sup> / trecho3 -3.201,9m<sup>2</sup> -  
Aplicação: Canteiros)

Figura 4 Recorte memorial descritivo de urbanismo

**Questionamos qual será o tipo de grama correto a ser aplicado? Uma vez que é apresentado em Planilha grama do tipo esmeralda que é divergente da grama especificada em projeto e memorial.**

Ainda observamos que o quantitativo apresentado na legenda do projeto não bate com o indicado na planilha licitada. **O projeto está compatível com a planilha orçamentária?**



Gramma Bermuda  
Cynodonactylon;  
3322,39m<sup>2</sup>;  
Até 40cm;  
Sol pleno;

Figura 5 Recorte legenda projeto de urbanismo

## 2/ SERVIÇO DO LADRILHO HIDRÁULICO.

Não encontramos em projeto ou em memorial a aplicação ou a descrição referente aos itens 9.11 e 9.12 da planilha orçamentária.

9.11	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm,	m2	108,9
9.12	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado (tátil direcional), vermelho, dim. 20x20 cm,	m2	105,9

Figura 6 Recorte planilha orçamentária

**Questionamos aonde será aplicado esse piso em ladrilho hidráulico ? Qual a especificação técnica desse serviço? Não seria mais adequado ser adotado piso tátil em concreto?**

## 3/ PROJETO ELÉTRICO

Avaliando o projeto elétrico fornecido, não identificamos nenhum detalhamento referente a interligação do sistema com a rede pública existente.

A rede está dimensionada a partir dos quadros, entendemos portanto que a interligação ou extensões de rede necessárias a partir do quadro não fará parte do escopo contratado, nosso entendimento está



correto?

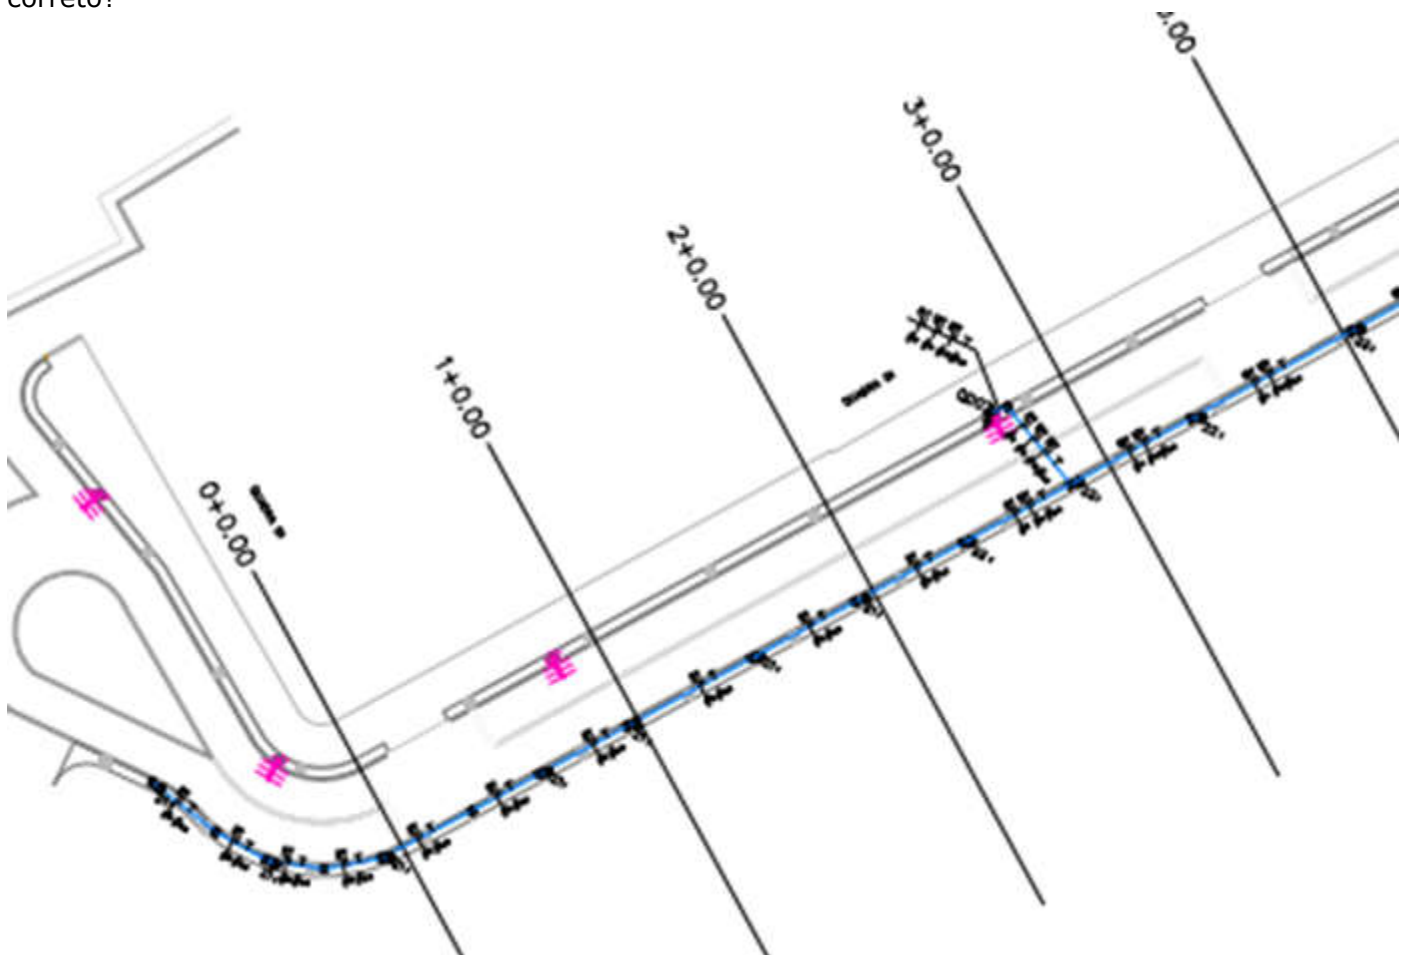


Figura 7 Recorte projeto Elétrica

#### 4/PROJETO DE DRENAGEM

A rede de drenagem projetada para o trecho 3, não apresenta a interligação do sistema com a rede pública, sendo que o trecho pararia na quadra 29 e Quadra 24.

**Como se dará essa interligação com a rede existente? Não faz parte do escopo contratado a interligação com sistema público?**

Os quantitativos presentes na planilha licitada estão de acordo com a rede apresentada no projeto?

#### 5/PROJETO DE CONTENÇÃO

Avaliando os projetos estruturais de contenção, vemos que no sistema do muro é indicado na prancha " EST\_ORLA-PIUMA-AL-02-05" que teremos estaca espaçadas a cada 5,00 metros de diâmetro de 20 cm, porém não temos nenhuma estaca presente no orçamento, **de fato estas estacas deve ser executado?**

**Tais estacas seriam estruturas de travamento para o Gabião?**

**Como funcionaria esse sistema de estaca? Não deveria ter sido considerado no orçamento licitado?**

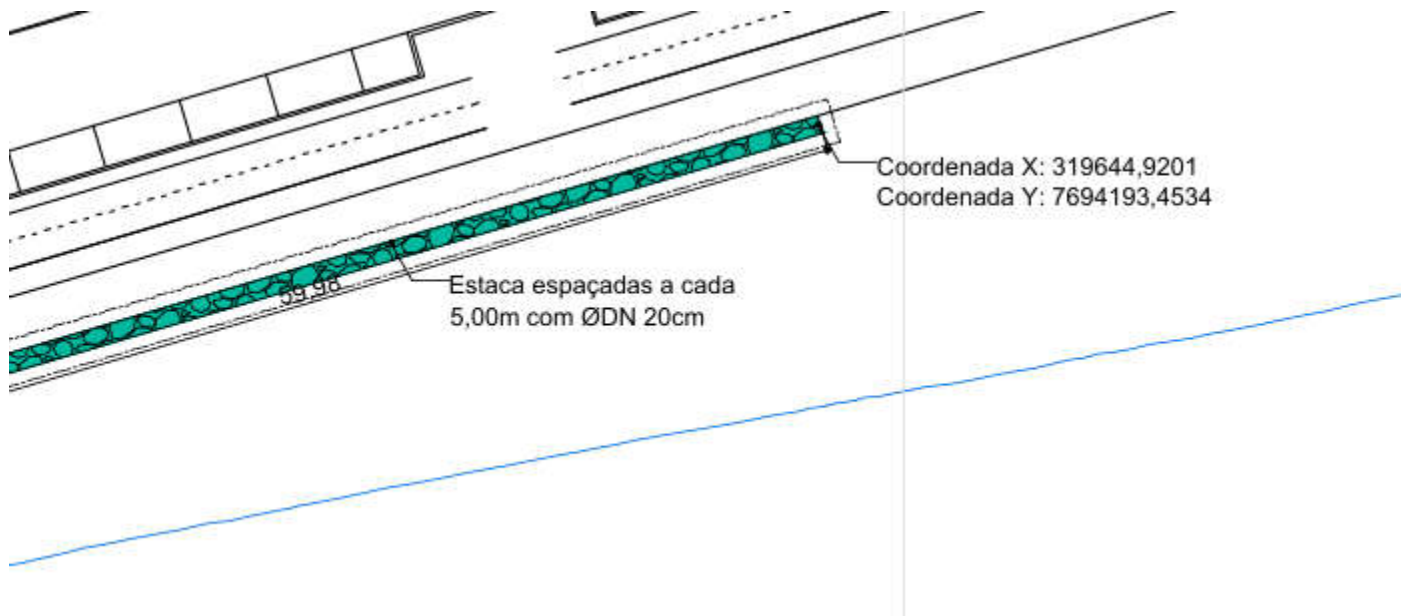


Figura 8 Recorte projeto de contenção

CP 039		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIO				
DESCRIÇÃO: Gabião caixa, malha hexagonal de (8x10) cm, fio com 2,4mm de diâmetro, revestido de PVC rígido, inclusive materiais e montagem.						
UNIDADE: m3						
DATA BASE: set/24						
Código	Fonte	(A) EQUIPAMENTO	Quant.	Horas prod.	Horas imp.	Valor prod.
						TOTAL
Código	Fonte	(B) MÃO DE OBRA	Unidade	Encargos (%)	Valor sem Encargos Sociais	Valor com Encargos Sociais
10146	DER-ED	SERVEANTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	H	157,27%	R\$ 6,97	R\$ 15,98
10139	DER-ED	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	H	157,27%	R\$ 9,39	R\$ 21,53
						TOTAL
Código	Fonte	(B) ITENS DE INCIDÊNCIA	%	Mão de obra	Equipam.	Material
						TOTAL
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (D) PRODUÇÃO DE EQUIPAMENTO (C)						
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)]						
Código	Fonte	(F) MATERIAIS	Unidade	Custo unitário	Consumo	
MAT005500	SCO-RJ	Arame galvanizado nº 16	kg	R\$ 19,41	0,05540	
MAT095150	SCO-RJ	Pedra de mão	m3	R\$ 92,80	1,20000	
MAT096550	SCO-RJ	Peça de malha serrada, seção (2,0cm x 2,0cm) - grupo 5 da tabela classificatória de Peças de Malha Serrada	m2	R\$ 35,56	0,04000	
MAT096800	SCO-RJ	Peça de malha serrada, seção (2,0cm x 2,0cm) - grupo 5 da tabela classificatória de Peças de Malha Serrada	m	R\$ 7,79	0,20000	
MAT112150	SCO-RJ	Preço com cabeça, de (18x30)	kg	R\$ 10,40	0,14000	
MAT133100	SCO-RJ	Tela em aço revestido de PVC, fio 2,4mm, malha hexagonal de (8x10)cm	m2	R\$ 84,40	6,00000	
						TOTAL
Código	Fonte	(G) SERVIÇOS	Unidade	Custo unitário	Consumo	
						TOTAL
Código	Fonte	(H) ITENS DE TRANSPORTE	Unidade	XP	XR	Custo unitário
						TOTAL
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H)						
BDE: 0,2						
PREÇO UNITÁRIO TO						

Figura 9 - Recorte Composição do Gabião

## 6/REGIME DE CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA

De acordo com o edital, o regime de contratação é semi-integrada.

Como é sabido, no regime de contratação semi-integrada é um modelo de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável pela elaboração do projeto executivo.

Porém no orçamento não é previsto nenhum serviço para elaboração de projeto executivo, **como a comissão está entendendo o tema de elaboração de projeto executivo?**

Observando também o cronograma disposto na planilha fornecida "ORÇAMENTO GERAL - REV\_002 - PIUMA ETAPA 02" não é previsto nenhum prazo para essa elaboração de projeto, que deve anteceder a fase de execução da orla.

**Questionamos o motivo de também não ter sido contemplado esse prazo? Além dos próprios serviços de elaboração de projeto?**

**Gentileza confirmar o recebimento.**

**No aguardo dos devidos esclarecimentos,**

**Att**

**Razão Social : Alcance Engenharia e Construção Ltda**

**CNPJ/MF: 20.501.854/0001-69**

**E-mail oficial: [rafaelsilva@construtoraalcance.com.br](mailto:rafaelsilva@construtoraalcance.com.br) / [rafael\\_fabio@hotmail.com](mailto:rafael_fabio@hotmail.com)**

**Telefone: (33) 3521-6616 Ramal 857 / (31) 98841-7757**

**Gestor de Licitação : Rafael Fabio Ferreira Silva**



Prezados,

**REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024\_ID  
CIDADES/TCE-ES Nº 2024.500E0600015.01.0001**  
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO PARA  
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO E  
REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA CENTRAL DE PIÚMA NO TRECHO  
COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ITAPERUNA ATÉ A ALÍPIO PAULO E VALBERTO  
LAYBER ATÉ A AUGUSTO DA COSTA OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES –  
TRECHO 1 E 3 DA ORLA.**

Solicitamos esclarecimentos para:

**1/SERVIÇOS AUSENTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:**

A) Não encontramos os itens referentes a lona plástica presentes que constam projeto da estrutura do piso da calçada, conforme o recorte abaixo:

R- Não será utilizada a lona plástica; contudo, por se tratar de uma contratação em regime Semi-integrada(regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo e executar as obras), com a prévia autorização da Administração, possíveis ajustes poderão ser realizados pela empresa vencedora do certame no decorrer da elaboração do projeto executivo.

**Questionamos o motivo de não ter sido considerado a lona no orçamento?**

Além disso observando a composição do serviço de execução da Calçada, vemos que é citado dois tipos de Tela (Q196 e Q113), porém no projeto só é especificado a Q196.

**Questionamos se a composição orçamentária utilizada está compatível com o projeto e qual o tipo de tela deverá ser utilizada?**

R- Será utilizado a tela Q196, contudo, por se tratar de uma contratação em regime Semi-integrada, regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo e executar as obras, informamos que os ajustes serão realizados pela empresa vencedora do certame no decorrer da elaboração do projeto executivo.

Dessa forma, com a prévia autorização da Administração, a composição, memória de cálculo e planilha orçamentária poderá ser ajustada posteriormente.

B) Não encontramos o item referente a grama bermuda presente nos projetos de paisagismo e em memorial, conforme recortes abaixo:

**Questionamos qual será o tipo de grama correto a ser aplicado? Uma vez que é apresentado em Planilha grama do tipo esmeralda que é divergente da grama especificada em projeto e memorial.**

Ainda observamos que o quantitativo apresentado na legenda do projeto não bate com o indicado na planilha licitada. **O projeto está compatível com a planilha orçamentária?**

R- Será utilizada a grama esmeralda; **contudo, por se tratar de uma contratação em regime Semi-integrada (regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo e executar as obras), com a prévia autorização da Administração, possíveis ajustes poderão ser realizados pela empresa vencedora do certame no decorrer da elaboração do projeto executivo.**

## **2/ SERVIÇO DO LADRILHO HIDRÁULICO.**

Não encontramos em projeto ou em memorial a aplicação ou a descrição referente aos itens 9.11 e 9.12 da planilha orçamentária.

**Questionamos aonde será aplicado esse piso em ladrilho hidráulico? Qual a especificação técnica desse serviço? Não seria mais adequado ser adotado piso tátil em concreto?**

R- O ladrilho hidráulico será aplicado em todo perímetro do calçadão da orla, e nos passeios adjacentes. Quanto a especificação técnica do serviço, será detalhado pela empresa vencedora do certame no decorrer da elaboração do projeto executivo.

## **3/ PROJETO ELÉTRICO**

Avaliando o projeto elétrico fornecido, não identificamos nenhum detalhamento referente a interligação do sistema com a rede pública existente.

A rede está dimensionada a partir dos quadros, entendemos portanto que a interligação ou extensões de rede necessárias a partir do quadro não fará parte do escopo contratado, nosso entendimento está correto?

R- A interligação do sistema com a rede pública existente será detalhada pela empresa vencedora do certame no decorrer da elaboração do projeto executivo.

## **4/ PROJETO DE DRENAGEM**


A rede de drenagem projetada para o trecho 3, não apresenta a interligação do sistema com a rede pública, sendo que o trecho pararia na quadra 29 e Quadra 24.

**Como se dará essa interligação com a rede existente? Não faz parte do escopo contratado a interligação com sistema público?**

Os quantitativos presentes na planilha licitada estão de acordo com a rede

apresentada no projeto?

R- A drenagem será interligada à rede existente conforme projeto ( figura a abixo):

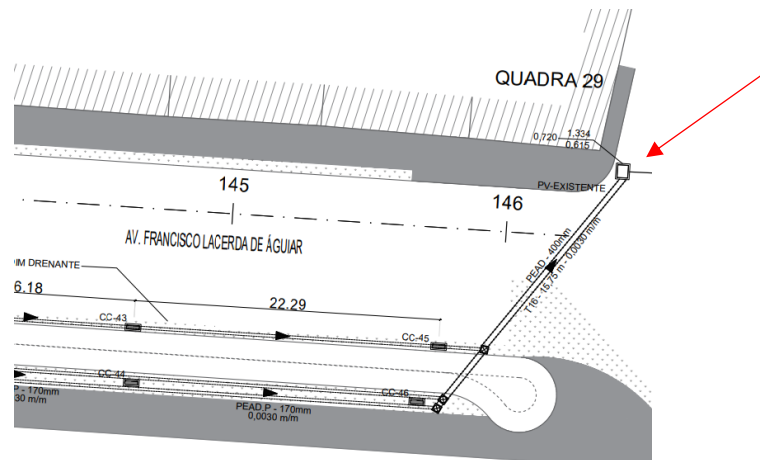

Quanto aos quantitativos, os mesmos serão revisados pela empresa vencedora do certame.

## 5/PROJETO DE CONTENÇÃO

Avaliando os projetos estruturais de contenção, vemos que no sistema do muro é indicado na prancha " EST\_ORLA-PIUMA-AL-02-05" que teremos estaca espaçadas a cada 5,00 metros de diâmetro de 20 cm, porém não temos nenhuma estaca presente no orçamento, **de fato estas estacas devem ser executadas? Tais estacas seriam estruturas de travamento para o Gabião? Como funcionaria esse sistema de estaca? Não deveria ter sido considerado no orçamento licitado?**

R- As estacas não serão utilizadas

## 6/REGIME DE CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA

De acordo com o edital, **o regime de contratação é semi-integrada.**

Como é sabido, no regime de contratação semi-integrada é um modelo de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável pela elaboração do projeto executivo.

Porém no orçamento não é previsto nenhum serviço para elaboração de projeto executivo, **como a comissão está entendendo o tema de elaboração de projeto executivo?**

Observando também o cronograma disposto na planilha fornecida "ORÇAMENTO GERAL - REV\_002 - PIUMA ETAPA 02" não é previsto nenhum prazo para essa elaboração de projeto, que deve anteceder a fase de execução da orla.

**Questionamos o motivo de também não ter sido contemplado esse prazo? Além dos próprios serviços de elaboração de projeto?**

R - A empresa vencedora do certame assumirá o ônus pela elaboração do projeto executivo.

Quanto ao prazo a empresa Contratada terá o prazo de 30 dias para a entrega dos projetos Executivos e início das atividades.